

SOL-50 AUFDACHMONTAGESYSTEM

PFANNENDACH

Das **SOL-50 Aufdachmontagesystem** wird im Kreuzverbund montiert und ist ein universelles Befestigungssystem für die schnelle und sichere Montage von gerahmten Solarmodulen bis 50 mm Rahmenhöhe. Die stabile Konstruktion sorgt für eine spannungsfreie und

formschlüssige Aufnahme der Solarmodule und ermöglicht zugleich die optimale Entwässerung und Belüftung. Kabelfangnetze für eine sichere Kabelverlegung und korrosionsbeständige Materialien sichern die Funktionstüchtigkeit der Anlage über die Lebensdauer hinaus.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



100% TECHNIK

- ✓ geeignet für Sparren- und Pfettendächer
- ✓ stabile Konstruktion durch Profilmontage im Kreuzverbund
- ✓ Ausgleich von Dachunebenheiten von bis zu 60 mm
- ✓ für Solarmodule mit Rahmenhöhen bis zu 50 mm
- ✓ auf unterschiedliche Modulhöhen adaptierbar
- ✓ im Windkanal getestet

100% SICHERHEIT

- ✓ 10 Jahre Systemgarantie
- ✓ geprüft und zertifiziert durch VDE und TÜV
- ✓ ausschließlich korrosionsbeständige Materialien
- ✓ kontrollierte Kabelaufnahme
- ✓ Diebstahlschutz inbegriffen
- ✓ vollständige Anlagendokumentation


100% OPTIK

- ✓ harmonische Generatoransicht durch Einlegetechnik
- ✓ sichtbare Komponenten in jedem RAL-Farbtönen erhältlich
- ✓ Aluminium pressblank, eloxiert silber, pulverbeschichtet schwarz
- ✓ mit Abschlussblenden und Endkappen
- ✓ optimiert gegen Schmutzablagerungen

100% LEISTUNG

- ✓ Materialeinsparung durch softwaregestützte Planung
- ✓ schnelle Montage durch Einlegetechnik
- ✓ Zeitersparnis bei Wartungs- oder Servicearbeiten
- ✓ optimale Hinterlüftung gewährleistet höhere Erträge
- ✓ erfüllt die Anforderungen nach Eurocode (EN1991 / EN1999)
- ✓ 100% recyclebar

KOMPONENTENÜBERSICHT

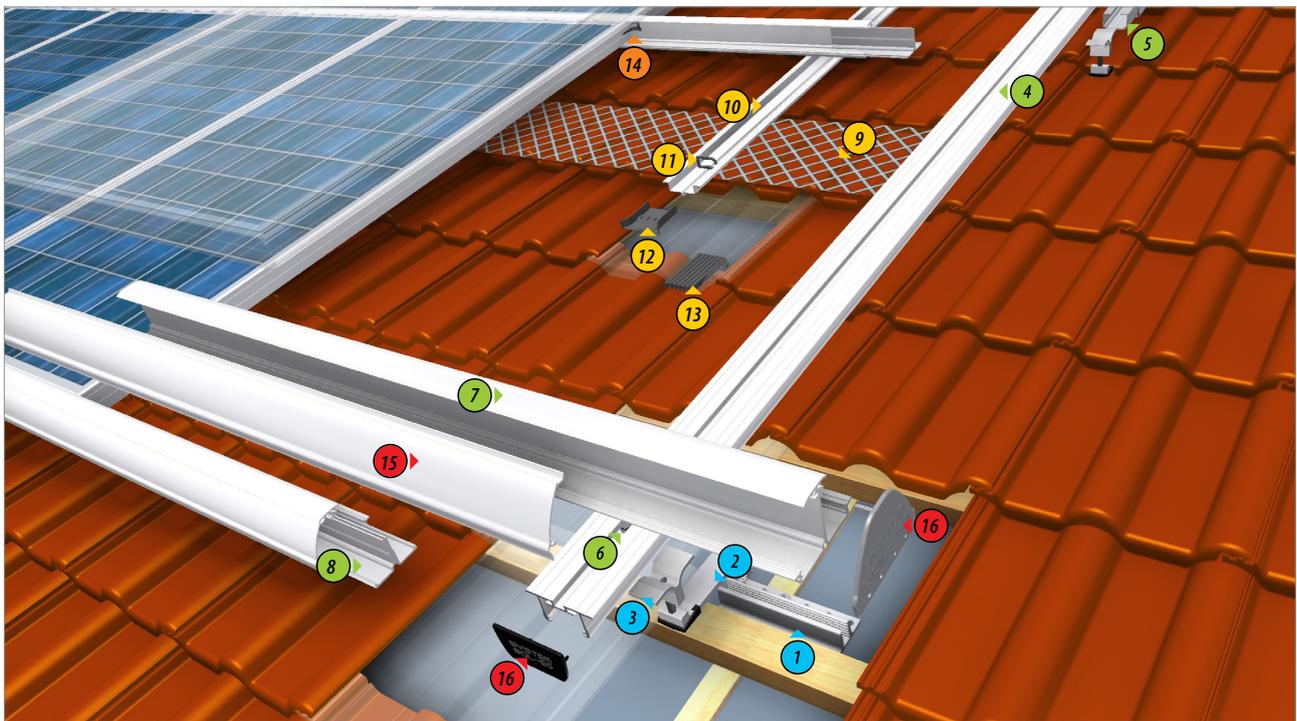

Nr	Komponentenbezeichnung	Lieferumfang		Beschaffenheit	
		Standard	Premium	Standard	Premium
1	Dachhaken-Grundplatte	●	●	■	■
2	Dachhaken-Tragarm	◇	◇	■	■
3	Vertikalaufsatz	●	●	■	■
4	Vertikalprofil XL	●	●	■	■
5	Vertikalverbinder XL	●	●	■	■
6	Bohrschraube	●	●	+	+
7	Horizontalprofil XXL / XL / L ***	●	●	■	◆
8	Horizontalinnenverbinder	●	●	■	■
9	Kabelfangnetz nach DIN VDE 0100-520	○	●	▲	▲
10	Kabelführungsprofil	○	●	■	■
11	Kabelclip	○	●	▲	▲
12	Kabeltrichter	○	●	▲	▲
13	Kabeldachdurchführung	○	●	▲	▲
14	Modulsicherung	●	●	▲	▲
15	Abschlussblende	●	●	■	◆
16	Endkappe	●	●	▲	◆

Erhältlich bei:

- inbegriffen
 - optional
 - ◇ VarioSolo XL (einfach verstellbar)
 - ◇ VarioDuo XL (zweifach verstellbar)
 - ▲ Kunststoff
 - ✦ Edelstahl nichtrostend
 - Aluminium pressblank*
 - ◆ Aluminium eloxiert* oder pulverbeschichtet**
- * nur natursilber
 ** in jedem RAL Farbton
 *** Einsatz der jeweiligen Variante abhängig von den statischen Randbedingungen

© SEN Solare Energiesysteme Nord Vertriebsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.
 Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Stand 04/2013.
 SEN Solare Energiesysteme Nord Vertriebsgesellschaft mbH · Wörpeler Ring 3 · D-28879 Grabsberg
 Fon +49-42089169-0 · Fax +49-42089169-50 · info@sen.eu · www.sen.eu

